


# STÖRENDE KNARZGERÄUSCHE ELIMINIEREN



In den letzten Jahren hat der Geräuschpegel in Fahrzeugen durch modernere Motoren und Geräuschdämmungen deutlich abgenommen.

Dagegen hat der Anteil an beweglichen Teilen im Fahrzeug erheblich zugenommen. Die Sitze sind vielfach verstellbar, Getränkehalter, Kippschalter und vieles mehr können zu störenden Knarz-, Quietsch- oder Klappergeräuschen führen. Auch im Möbelbereich hat die Anzahl der Verstellfunktionen deutlich zugenommen. Aber auch klassische Polster und andere Kontaktflächen können durch Reibung unerwünschte Geräusche erzeugen.

In vielen Jahren der Zusammenarbeit mit dem Luxussegment der Autoindustrie hat das Lederzentrum ein Sortiment von Antiknarzprodukten entwickelt, das diese Störgeräusche erfolgreich eliminiert.

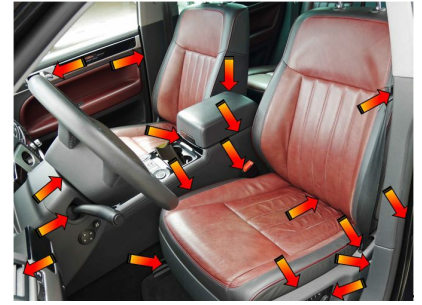

Im Rahmen der Entwicklung der LIP Antifriction Coatings sind zwei Universalmittel entstanden, die für Werkstätten, Kundendienste und Endkunden die erste Wahl bei Störgeräuschen sind. Beide Produkte sind leicht anzuwenden, erzeugen einen transparenten, dauerhaften, elastischen, trockenen Schutzfilm, der keine Schmutzpartikel bindet. Ein weiterer Vorteil neben der Geräuscheliminierung ist die Verschleißminderung. Reibung und Reibungsgeräusche sind immer ein Zeichen von Verschleiß!

## Die Vorbereitung

- Zuerst muss die Stelle gefunden werden, die die Störgeräusche erzeugt. Oft hilft es, zu zweit zu suchen. Einer verursacht die Bewegung, und der andere versucht, die Stelle zu lokalisieren.
- Am besten ist es, den verursachenden Bereich freizulegen. Dazu evtl. Teile demontieren.
- Den Bereich vor dem Auftrag säubern.
- Erste Wahl ist **PEOX**. Sind die Flächen wegen der Sichtbarkeit nicht dafür geeignet oder für die Pasten nicht zugänglich, wird LEISOL verwendet.
- **PEOX** in einem Lappen verreiben und auftragen. Trocknen lassen. LEISOL kann aufgesprüht oder mit einem Lappen aufgetragen werden. Vor dem Zusammenbau erst trocknen lassen.
- Achtung: **PEOX** kann auf korrosiven Flächen zu Rost führen. Auch nicht auf Acrylglas oder sicherheitsrelevanten Teilen (Bremsystemen etc.) auftragen.

## PEOX Gleitpaste

**PEOX Gleitpaste** ist eine Paste auf Wasserbasis, die transparent trocknet und in unsichtbaren Bereichen verwendet wird. Das Produkt wird wie ein Schmierfett in einem Lappen verrieben dünn auf die Kontaktstellen aufgetragen. Im Gegensatz zu Schmierfetten bildet die Paste einen dauerhaften Schutzfilm.

Anwendungsbereiche: Nicht rostende Gleitschienen, Hebelführungen, Scharniere, Schalter, Gewinde.

Kontaktmaterialien: Kunststoffe, Kunstleder, Leder, Textilien, Microfaserstoffe.

Reinigung: Überschüssige Reste können mit einem mit heißem Wasser angefeuchteten Lappen entfernt werden.



## LEISOL Antiknarz-Creme

**LEISOL Antiknarz-Creme** ist ein flüssiger Gleitlack in einer Pump-Spray-Flasche. **LEISOL** kann auf Sichtflächen aufgetragen werden, ist aber, weil es flüssig ist, auch leichter auf unzugängliche Stellen aufzutragen.

Anwendungsbereiche: Polsterkissenzwischenräume, rostempfindliche Gleitschienen, Schiebedachschienen, Spalten zwischen verchromten oder lackierten Kunststoffteilen, Dichtungen mit und ohne Beflockung, unzugängliche Bereiche.

Kontaktmaterialien: Leder, Kunstleder, Gummi, Kunststoffe, Textilien.

Reinigung: Überschüssige Reste können mit einem mit heißem Wasser angefeuchteten Lappen entfernt werden.



 ***This information in English***

---

LEDERZENTRUM GmbH  
Raiffeisenstraße 1, 37124 Rosdorf bei Göttingen  
Tel. ( 49) 551 770 730 • e-mail [lederzentrum@koch-chemie.com](mailto:lederzentrum@koch-chemie.com) • Web [www.lederzentrum.de](http://www.lederzentrum.de)

Dokument erzeugt am: 16.01.2025